

Akustisch hocheffizientes Produkt zur Schallabsorption.



- Sehr gute schallabsorbierende Eigenschaften
- Toxikologisch unbedenklich, schadstoffgeprüftes Textil nach Öko-Tex Standard 100
- UV-stabil
- Keine Chemikalien enthalten
- Allergikerfreundlich
- 100% recyclingfähig – umweltverträglich
- Leicht zu verlegen
- Geringes Gewicht
- Gute Wärmedämmung
- Hohe Materialdichte: 40 kg/m³



Material:



100% Polyesterfasern, thermisch verfestigt

Abmessung:

planopol 50/0, Plattenware 1.000 x 500 x 50 mm, Grundsockel 40 mm (Lagerware)

Technische Daten:	
Grundmaterial	Polyestervlies
Farbe	weiß oder schwarz
Materialdichte	40 kg/m ³ DIN EN ISO 845
Brandverhalten	B1 schwer entflammbar nach DIN 4102
Sorbtiionsfeuchte	Minimal, u _m 1,02% DIN 52620

Schallabsorptionsgrad Polyestervlies (WLG 035, 40 kg/m³)

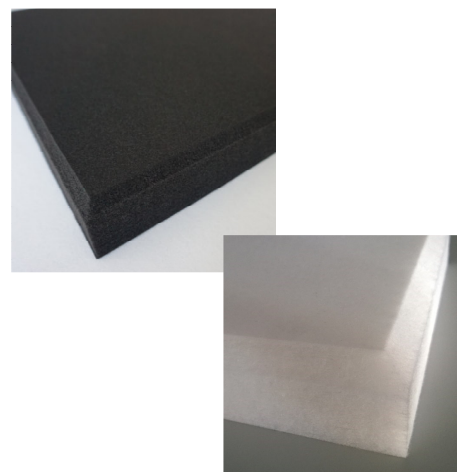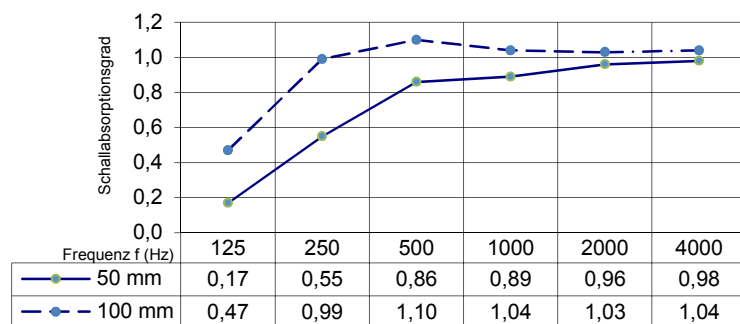

Verarbeitung:

Zum vollflächigen Verkleben empfehlen wir je nach Untergrund Akustikkleber, Fixfritz- oder Sabatack-Kleber.

Die Platten können mit einer Schaumstoffsäge oder einem Messer mit Wellenschliff zugeschnitten werden. Wir empfehlen den Einbau von ganzen Platten.

Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind jedoch unverbindlich und schließen in jedem Fall eine Haftung für Schäden und Nachteile, gleich welcher Art, auch im Bezug auf Schutzrechte Dritter aus. Sie befreien den Käufer nicht von eigenen Versuchen und Prüfungen. Aktualisierungen des Datenblattes siehe Homepage. Technische Änderungen vorbehalten.