


Hochwertiger Schallabsorber, der durch gute Schallabsorptionswerte und flexible Einsatzzwecke überzeugt. planopol PLUS wird direkt auf der zu belegenden Fläche verklebt oder mechanisch gesichert.

Eigenschaften:

- Ohne chemische Zusätze
- Allergikerfreundlich und hautsympathisch
- 100% recyclingfähig – umweltverträglich
- Leicht zu verlegen
- Extrem langlebig und feuchteresistent
- Resistent gegen Schimmelpilz- und Ungezieferbefall

Material:

100% Polyester

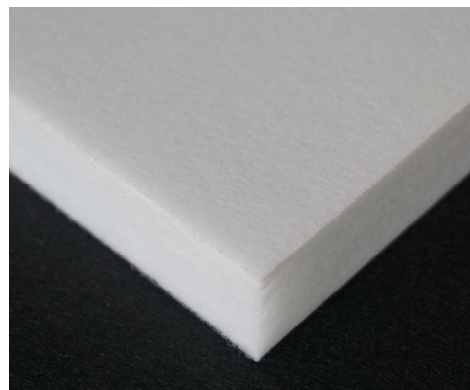


Abmessung:

planopol PLUS, Plattenware in 20 mm, max. 2400 x 1200 mm

Technische Daten:	
Grundmaterial	Polyestervlies
Farbe	weiß
Brandschutzklasse	B-s1, d0
Längenspezifischer Strömungswiderstand \geq	31 kPas/m ²
Schmelzpunkt/Schmelzbereich	150 – 230° C

Schmalbandspektrum

Messungen in Anlehnung an DIN EN ISO 29053

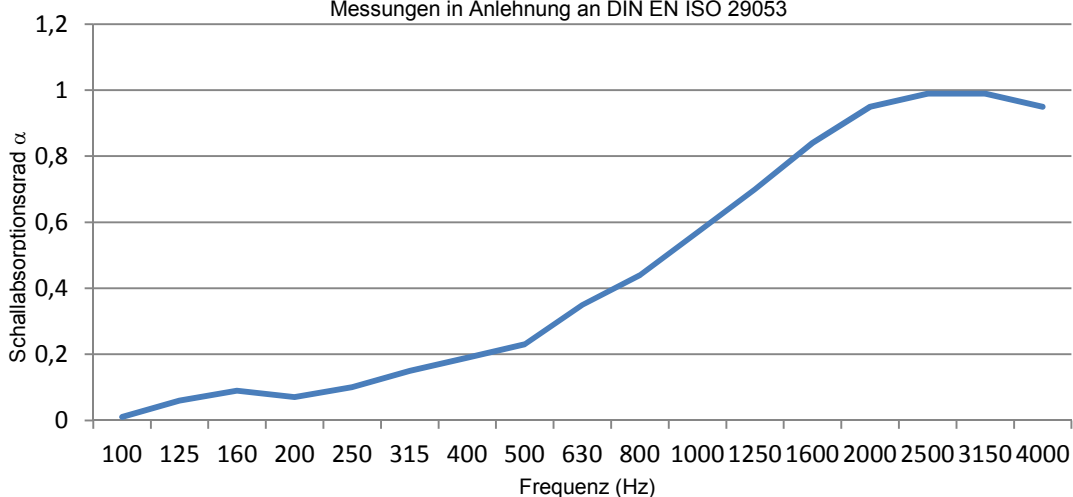

Montage / Verarbeitung:

Zur Montage empfehlen wir je nach Untergrund zum Verkleben Montagekleber Sabatack oder die mechanische Befestigung.

Die Platten werden optional individuell zugeschnitten geliefert.

Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind jedoch unverbindlich und schließen in jedem Fall eine Haftung für Schäden und Nachteile, gleich welcher Art, auch im Bezug auf Schutzrechte Dritter aus. Sie befreien den Käufer nicht von eigenen Versuchen und Prüfungen. Aktualisierungen des Datenblattes siehe Homepage. Technische Änderungen vorbehalten.